


LOCULI APERTURA LATERALE

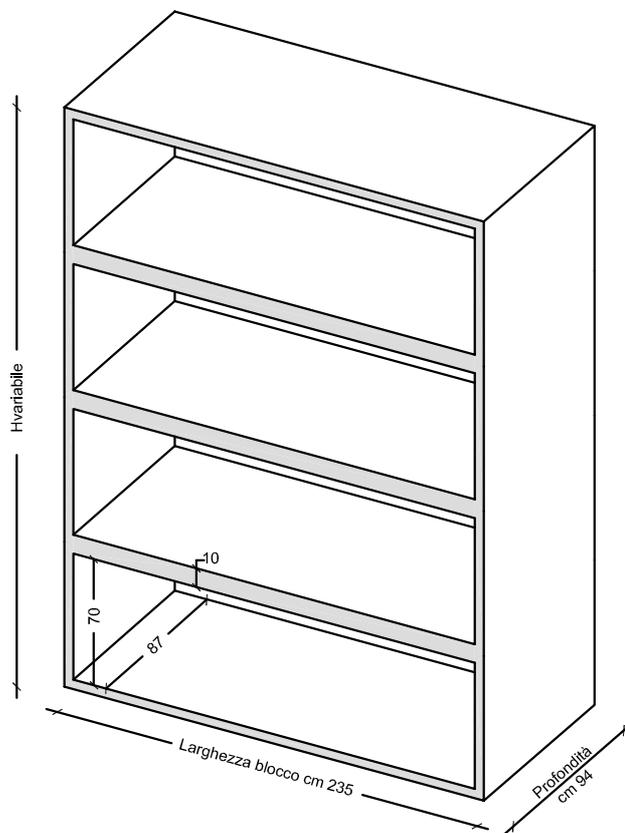

ASSONOMETRIA

Batteria di loculi cimiteriali in calcestruzzo armato vibrato portante per tumulazione laterale di tipo chiuso costruito in ottemperanza al DPR n° 285 del 10.09.90 e Circolare del Ministero della sanità n° 24 del 24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico, l'impermeabilità ai liquidi e ai gas e la pendenza verso l'interno. Costruito in monoblocco multipli a 2 o più nicchie di tipo chiuso. Gli elementi sono prodotti e controllati in azienda.

OGGETTO:
 Blocchi di loculi
 Loculi ad apertura laterale

**PREFABBRICATI
 CUTINI**

Prefabbricati Cutini
 Zona Ind.le Fontecupa
 06035 Gualdo Cattaneo
 Perugia
 Tel-fax 0742/920200

TAVOLA

1